



INCLASS

SWATCH CARD / FINISHINGS
MUESTRARIO DE ACABADOS
FINITIONS

INDEX


LEATHERS – TELAS – TISSUS

C1	C2	C3	C4	C5
Bond — 3	Addo — 5	Omm — 13	Step — 17	Canvas — 22
Duo — 4	Sol — 6	Era — 14	Aspect — 18	Remix 2 — 23
	Obi — 6	Xtreme — 15	Fusion — 19	Luna — 24
	Steve — 7	Medley — 16	Silver — 20	Europost — 24
	West — 7		Valencia — 21	
	Pixel — 8			
	Cora — 9			
	Orum — 10			
	Hilton — 11			
	Reno — 12			
C6	C7	C10	C11	MESH
SteelCutTrio — 25	Hallingdal — 27	Piel — 28	Piel — 29	Mesh — 30
Fiord — 26				

MATERIALS – MATERIALES – MATÉRIAUX

WOOD	METAL	COLLECTIONS
Standard & optional — 31	Standard & optional — 33	Unnia — 34
		Varya — 35
		Essens — 36

C1 – BOND




9




6098




169




204




8078




109




79



76




77



5518



81



WIDTH/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIGHT/ PESO/ POID: 240gr/m²

Composition:

100% polyolefin.

Light fastness:

6 - 7, EN ISO 105-B02.

Abrasion:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Dye fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

Flammability:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliolefina.

Solidez a la luz:

6 - 7, EN ISO 105-B02.

Abrasión:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilidad:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyoléfine.

Solidité à la lumière:

6 - 7, EN ISO 105-B02.

Abrasion:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Résistance au frottement:


Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilité:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.


C1 – DUO




760




229




220




600




840



450



533



429



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 300gr/m2

Composition:

100% polyolefin.

Light fastness:

6 - 7, EN ISO 105-B02.

Abrasion:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Dye fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

Flammability:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliolefina.

Solidez a la luz:

6 - 7, EN ISO 105-B02.

Abrasión:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilidad:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyoléfine.

Solidité à la lumière:

6 - 7, EN ISO 105-B02.

Abrasion:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Résistance au frottement:


Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilité:


UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.


C2 – ADDO




4



3



30



1




11




5



6




7




8




16



10



15



14



12



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 365gr/m2.

Composition:

85% polyester, 15% cotton.

Lightfastness:

4 - 5, UNE 40187, BS 1006-Bo2.

Abrasion:

30.000 Martindale ISO 12947-2 1998.

Resistance to pilling:

4 - 5, ISO/DIS 12945-2.

Rubbing fastness in humid state:

4 - 5, ISO 105-Co6, UNE 40029.

Rubbing solvents:

4 - 5, ISO 105-Do1, UNE 40099.

Seam strength:

Warp 4mm, BS 3320:1988, ISO 13936-2.

Weft 4mm, BS 2543:1995, ISO 13936-2.

Tear strength:

Warp exceed 215N, EN ISO 13937-3.

Weft exceed 176N, EN ISO 13937-3.

*Batch to catch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

85% poliéster, 15% algodón.

Solidez a la luz:

4 - 5, UNE 40187, BS 1006-Bo2.

Abrasión:

30.000 Martindale ISO 12947-2 1998.

Resistencia a la formación de pilling:

4 - 5, ISO/DIS 12945-2.

Solidez de los colores al lavado:

4 - 5, ISO 105-Co6, UNE 40029.

Solidez a la limpieza en seco:

4 - 5, ISO 105-Do1, UNE 40099.

Resistencia de las costuras:

Urdimbre 4mm, BS 3320:1988, ISO 13936-2.

Trama 4mm, BS 2543:1995, ISO 13936-2.

Resistencia de rotura al rasgado:

Urdimbre exceed 215N, EN ISO 13937-3.

Trama exceed 176N, EN ISO 13937-3.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

85% polyester, 15% cotton.

Solidité à la lumière:

4 - 5, UNE 40187, BS 1006-Bo2.

Abrasion:

30.000 Martindale ISO 12947-2 1998.

Résistance au pilling:

4 - 5, ISO/DIS 12945-2.

Résistance au nettoyage:

4 - 5, ISO 105-Co6, UNE 40029.

Résistance au nettoyage à sec:

4 - 5, ISO 105-Do1, UNE 40099.

Seam strength:

Chaîne 4mm, BS 3320:1988, ISO 13936-2.

Trame 4mm, BS 2543:1995, ISO 13936-2.

Résistance à la déchirure:

Chaîne exceed 215N, EN ISO 13937-3.

Trame exceed 176N, EN ISO 13937-3.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




C2 – STEVE/WEST



WEST 16



WEST 1




WEST 12




WEST 14



WEST 19




STEVE 27




STEVE 18



STEVE 13



STEVE 24



STEVE 23



WEST 4



WEST 7



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: Steve 215gr/m2. West 248gr/m2

Composition:

Steve 100% polyester.

West 75% polyester, 30% cotton.

Light fastness:

5, EN ISO 105-B02.

Abrasion:

Steve 25.000 Martindale EN ISO 12947-2.

West 40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Dye fastness to rubbing:

Steve Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

West Wet 5. Dry 5, EN ISO 105x12.

Environment:

Oeko-Tex.

Composición:

Steve 100% poliéster.

West 75% poliéster, 30% algodón.

Solidez a la luz:

5, EN ISO 105-B02.

Abrasión:

Steve 25.000 Martindale EN ISO 12947-2.

West 40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Steve Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

West Seco 5. Mojado 5, EN ISO 105x12.

Medio ambiente:

Oeko-Tex.

Composición:

Steve 100% polyester.

West 75% polyester, 30% cotton.

Solidité à la lumière:

5, EN ISO 105-B02.

Abrasion:

Steve 25.000 Martindale EN ISO 12947-2.

West 40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Résistance au frottement:

Steve Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.

West Sec 5. Humide 5, EN ISO 105x12.

Environnement:

Oeko-Tex.

*Batch to catch variations may occur within commercial tolerances.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.


*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.



Anti stain




C2 – PIXEL




29




80




102




61




64




21




71




101




54




53



40




10



12



3



50



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 255gr/m2

Composition:

100% polyolefin.

Light fastness:

6 - 7, EN ISO 105-Bo2.

Abrasion:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Dye fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

Flammability:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliolefina.

Solidez a la luz:

6 - 7, EN ISO 105-Bo2.

Abrasión:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilidad:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composição:

100% poliolefina.

Solidité à la lumière:

6 - 7, EN ISO 105-Bo2.

Abrasion:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Résistance au frottement:

Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilité:

UNE EN ISO 1021-1 • BS 5852 • DIN 66084 classification P-c • CAL TB 117 section E, part 1 • NFPA 260 cover fabric class 1.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

C2 – CORA




2




20



14




12




3




27




9



18



17



32



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 350gr/m2

Composition:

100% polyester.

Light fastness:

5 - 6 EN ISO 105-B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Dye fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

Environment:

Oeko-Tex.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

5 - 6 EN ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

Medio ambiente:

Oeko-Tex.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyester.

Solidité à la lumière:

5 - 6 EN ISO 105-B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Résistance au frottement:

Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.

Environnement:

Oeko-Tex.


*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




Anti stain



C2 – ORUM




10



4



8




11




19




1



7



13



14



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 450gr/m2

Composition:

100% polyester.

Light fastness:

4 - 5 EN ISO 105-B02.

Abrasion:

35.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Dye fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

4 - 5 EN ISO 105-B02.

Abrasión:

35.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyester.

Solidité à la lumière:

4 - 5 EN ISO 105-B02.

Abrasion:

35.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945-2.


Résistance au frottement:

Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.


*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.



C2 – HILTON




14




1




9



12



18




13




2




8



11



17




16




4



6



10



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 380gr/m²

Composition:

100% polyester.

Lightfastness:

4, ISO 105-Bo2.

Abrasion:

25.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945/2.

Fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

4, ISO 105-Bo2.

Abrasión:

25.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistencia a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945/2.

Resistencia al rozamiento:

Humedo 4 - 5. Seco 4 - 5, ISO 105 X12.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyester.

Solidité à la lumière:

4, ISO 105-Bo2.

Abrasion:

25.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945/2.

Résistance aux frottements:


Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.



Anti stain

C2 – RENO




37




8




96



56




51




75




97




25



78



6



47



5



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 550gr/m2

Composition:

100% P.V.C.

Light fastness:

6 - 7, ISO 105 B02.

Abrasion:

45,000 Martindale EN ISO 12947.

Breaking strength:

Warp 213N. Weft 245N EN ISO 13934-1 • UNE-EN ISO 1421.

Tear strength:

Warp 50,16% N. Weft 65,16% N EN ISO 13937-3.

Resistance to pilling:

5, ISO 12945-2.

Fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.

Flammability:

UNE - EN 1021: 1 & 2 • BS 5852 • EN 23 727-90 IR.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% P.V.C.

Solidez a la luz:

6 - 7, ISO 105 B02.

Abrasión:

45,000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la rotura:

Urdimbre 213N. Trama 245N EN ISO 13934-1 • UNE-EN ISO 1421.

Resistencia a los desgarros:

Urdimbre 50,16% N. Trama 65,16% N EN ISO 13937-3.

R. a la formación de pilling:

5, ISO 12945-2.

Resistencia al rozamiento:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

UNE - EN 1021: 1 & 2 • BS 5852 • EN 23 727-90 IR.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% P.V.C.

Solidité à la lumière:

6 - 7, ISO 105 B02.

Abrasion:

45,000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance à la rupture:

Warp 213N. Trame 245N EN ISO 13934-1 • UNE-EN ISO 1421.

Résistance à la déchirure:

Warp 50,16% N. Trame 65,16% N EN ISO 13937-3.

Résistance au pilling:

5, ISO 12945-2.

Résistance aux frottements:


Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilité:

UNE - EN 1021: 1 & 2 • BS 5852 • EN 23 727-90 IR.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.


C3 – OMM




101



108




137




127



120




110



123




130




140




1300




115




142



167




154




170




185



189



191



182



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 770gr/m2

Composition:

100% polyurethane.

Light fastness:

≥6, EN ISO 105-B02.

Tensile strength:

Weft 670 N/cm. Warp 490 N/cm, ISO 13934-2.

Tear strength:

Weft 40 N/cm. Warp 35 N/cm, ISO 13937-3.

Seam slippage resistance:

Weft 2,5mm. Warp 3,0mm, ISO 13936-2.

Flexiones bally:

>100.000 cycles, DIN EN ISO 32100/DIN 53359.

Abrasion:

>250.000 Martindale, ISO 12947-2.

Colour fastness to rubbing:

Dry 5. Wet 5, EN ISO 105-X12.

Flammability:

UNE - EN 1021: 1 & 2 • BS 5852 part 1.

Composición:

100% poliuretano.

Solidez a la luz:

≥6, EN ISO 105-B02.

Resistencia a la tracción:

Trama 670 N/cm. Urdimbre 490 N/cm, ISO 13934-2.

Resistencia al desgaste:

Trama 40 N/cm. Urdimbre 35 N/cm, ISO 13937-3.

Resistencia de las costuras:

Trama 2,5mm. Urdimbre 3,0mm, ISO 13936-2.

Flexiones bally:

>100.000 ciclos, DIN EN ISO 32100/DIN 53359.

Abrasión:

>250.000 Martindale, ISO 12947-2.

Solidez del color al frote:

Seco 5. Mojado 5, EN ISO 105-X12.

Inflamabilidad:

UNE - EN 1021: 1 & 2 • BS 5852 parte 1.

Composition:

100% polyuréthane.

Solidité à la lumière:

≥6, EN ISO 105-B02.

Résistance à la traction:

Trame 670 N/cm. Urdimbre 490 N/cm, ISO 13934-2.

Résistance à la déchirure:

Trame 40 N/cm. Urdimbre 35 N/cm, ISO 13937-3.

Résistance des coutures:

Trame 2,5mm. Urdimbre 3,0mm, ISO 13936-2.

Flexions Bally:

>100.000 cycles, DIN EN ISO 32100/DIN 53359.

Abrasion:

>250.000 Martindale, ISO 12947-2.

Solidité des couleurs au frottement:

Sec 5. Humide 5, EN ISO 105-X12.

Inflamabilité:


UNE - EN 1021: 1 & 2 • BS 5852 part 1.

*Batch to catch variations may occur within commercial tolerances.


*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.


C3 – ERA



12



08



20



11



13




21



2



3



16



1



19



6



9



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 320gr/m²

Composition:

100% polyester.

Light fastness:

5, EN ISO 105 Bo2.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Fastness to rubbing:

Wet 4. Dry 4, ISO 105 X12.

Flammability:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

5, EN ISO 105 Bo2.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia al rozamiento:

Humedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyester.

Solidité à la lumière:

5, EN ISO 105 Bo2.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance aux frottements:

Sec 4. Humide 4, ISO 105 X12.

Inflammabilité:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.


C3 – XTREME




91



108



77




96




74




84



26




82




169




174



9




81



173




106



79



76



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 310gr/m2

Composition:

100% recycled polyester.

Light fastness:

6, EN ISO 105 Bo2.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistance to pilling:

5, ISO 12945-2.

Fastness to rubbing:

Wet 4, Dry 4, ISO 105 X12.

Flammability:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176 Low Hazard
• BS 5852 section 4 ignition source 5 • BS 7176
Medium Hazard • UNI 8456 & UNI 9174 Class 1 •
NF-P-92-507 M1 • NF D 60-013 • DIN 4102 B1.

Environment:

Recycled • EU Ecolabel.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliéster reciclado.

Solidez a la luz:

6, EN ISO 105 Bo2.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

R. a la formación de pilling:

5, ISO 12945-2.

Resistencia al rozamiento:

Humedo 4, Seco 4, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176 Low Hazard
• BS 5852 section 4 ignition source 5 • BS 7176
Medium Hazard • UNI 8456 & UNI 9174 Class 1 •
NF-P-92-507 M1 • NF D 60-013 • DIN 4102 B1.

Medio ambiente:

Reciclado • EU Ecolabel.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyester recyclé.

Solidité à la lumière:

6, EN ISO 105 Bo2.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling:

5, ISO 12945-2.

Résistance aux frottements:

Sec 4, Humide 4, ISO 105 X12.

Inflamabilité:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176 Low Hazard
• BS 5852 section 4 ignition source 5 • BS 7176
Medium Hazard • UNI 8456 & UNI 9174 Class 1 •
NF-P-92-507 M1 • NF D 60-013 • DIN 4102 B1.

Environnement:


Recyclé • EU Ecolabel.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




C3 – MEDLEY


by **Gabriel**



62002



68002




67002




61003




61004




64019



65011



66008



66010



60999



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEHT/ PESO/ POID: 510gr/m2

Composition:

100% polyester.

Light fastness:

5 - 7, EN ISO 105 B02.

Abrasion:

75,000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to pilling:

4, EN ISO 12945-2.

Fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.

Flammability:

BS EN 1021 1&2 • BS EN 1021-1 cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • California Bulletin CAL 117-E-Class 1 • Class Uno UNI 9175 Class 1l EMME • CA TB 117-2013 • ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK.

*Batch to catch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

5 - 7, EN ISO 105 B02.

Abrasión:

75,000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistencia a la formación de pilling:

4, EN ISO 12945-2.

Resistencia al rozamiento:

Humedo 4 - 5. Seco 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

BS EN 1021 1&2 • BS EN 1021-1 cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • California Bulletin CAL 117-E-Class 1 • Class Uno UNI 9175 Class 1l EMME • CA TB 117-2013 • ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

100% polyester.

Solidité à la lumière:

5 - 7, EN ISO 105 B02.

Abrasion:

75,000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance aux frottements:

4, EN ISO 12945-2.

Résistance aux frottements:

Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilité:


BS EN 1021 1&2 • BS EN 1021-1 cigarette • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • California Bulletin CAL 117-E-Class 1 • Class Uno UNI 9175 Class 1l EMME • CA TB 117-2013 • ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.



C4 – STEP


by **Gabriel**




2440 - 36012



2440 - 61103




2440 - 62057



2440 - 68119




2440 - 68121




2442 - 63075




2442 - 61103



2442 - 62057




2442 - 68119




2442 - 68121




2440 - 67004



2440 - 65011



2440 - 66019



2440 - 60999



2442 - 67004



2442 - 65011



2442 - 66019



2442 - 60011



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 470gr/m2

Composition:

100% trevira CS.

Light fastness:

5 - 7, ISO 105 B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistance to pilling:

4 - 5, ISO 12945-2.

Fastness to rubbing:

Wet 4 - 5, Dry 4 - 5, ISO 105 X12.

Flammability:

California Bulletin CAL 117-E-Class 1 • IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • DIN 4102 B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • BS 5852 Crib 5 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • ONORM B 3825-B1-3800-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • BS 7176 Medium Hazard • AM 18 - NF D 60-013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME.

Environment:

Oeko-Tex • EU Ecolabel • 100% free of heavy metals.

Composición:

100% trevira CS.

Solidez a la luz:

5 - 7, ISO 105 B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, ISO 12945-2.

Resistencia al rozamiento:

Seco 4 - 5, Mojado 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

California Bulletin CAL 117-E-Class 1 • IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • DIN 4102 B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • BS 5852 Crib 5 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • ONORM B 3825-B1-3800-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • BS 7176 Medium Hazard • AM 18 - NF D 60-013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME.

Medio ambiente:

Oeko-Tex • EU Ecolabel • 100% free of heavy metals.

Composition:

100% trevira CS.

Solidité à la lumière:

5 - 7, ISO 105 B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling:

4 - 5, ISO 12945-2.

Résistance aux frottements:

Sec 4 - 5, Humide 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilité:


California Bulletin CAL 117-E-Class 1 • IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • DIN 4102 B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match • BS 5852 Crib 5 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • ONORM B 3825-B1-3800-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • BS 7176 Medium Hazard • AM 18 - NF D 60-013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME.

Environnement:

Oeko-Tex • EU Ecolabel • 100% free of heavy metals.



C4 – ASPECT




31




15




17




18



14




6




4



8



2



1



24



26



19



25



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 325gr/m2

Composition:

75% trevira, 25% polyester.

Light fastness:

5, EN ISO 105 Bo2.

Abrasion:

35.000 Martindale EN ISO 12947.

Fastness to rubbing:

Wet 4. Dry 4, ISO 105 X12.

Flammability:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176 Low Hazard
• BS 7176 Medium Hazard • BS 5852 section 4
ignition source 5 • DIN 4102 B1 • UNI 9175 classe 1
IM • ÖNORM B 3825 & A 3800.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

75% trevira, 25% poliéster.

Solidez a la luz:

5 - 7, EN ISO 105 Bo2.

Abrasión:

35.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176 Low Hazard
• BS 7176 Medium Hazard • BS 5852 section 4
ignition source 5 • DIN 4102 B1 • UNI 9175 classe 1
IM • ÖNORM B 3825 & A 3800.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

75% trevira, 25% polyester.

Solidité à la lumière:

5 - 7, EN ISO 105 Bo2.

Abrasion:

35.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance aux frottements:

Sec 4. Humide 4, ISO 105 X12.


Inflammabilité:

BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 7176 Low Hazard
• BS 7176 Medium Hazard • BS 5852 section 4
ignition source 5 • DIN 4102 B1 • UNI 9175 classe 1
IM • ÖNORM B 3825 & A 3800.


*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




C4 – FUSION




53




31




36




20




24




45




46




49




40




33




51




8



7



61



63



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 750gr/m2

Composition:

60% new wool, 40% polypropylene.

Lightfastness:

5 - 6, ISO 105-B02.

Abrasion:

62.000 Martindale EN ISO 12947 • 4-5, EN ISO 12947/2, EN 14465 / EN ISO 105-A02.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945/2.

Fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.

Flammability:

BS5852 O/1 • EN 1021 1/2 • BS7171 Low hazard • BS7176 Medium hazard • CAL TB I 17;sect I 2013 • NFPA 260:2013.

Environment:

Oeko-Tex • ISO 14001 • 100% free of heavy metals.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

60% lana virgen, 40% polipropileno.

Solidez a la luz:

5 - 6, ISO 105-B02.

Abrasión:

62.000 Martindale EN ISO 12947 • 4-5, EN ISO 12947/2, EN 14465 / EN ISO 105-A02.

Resistencia a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945/2.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo 4 - 5. Seco 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

BS5852 O/1 • EN 1021 1/2 • BS7171 Low hazard • BS7176 Medium hazard • CAL TB I 17;sect I 2013 • NFPA 260:2013.

Medio ambiente:

Oeko-Tex • ISO 14001 • 100% libre de metales pesados.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

60% laine, 40% polypropylène.

Solidité à la lumière:

5 - 6, ISO 105-B02.

Abrasion:

62.000 Martindale EN ISO 12947 • 4-5, EN ISO 12947/2, EN 14465 / EN ISO 105-A02.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945/2.

Résistance aux frottements:

Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilité:

BS5852 O/1 • EN 1021 1/2 • BS7171 Low hazard • BS7176 Medium hazard • CAL TB I 17;sect I 2013 • NFPA 260:2013.


Environnement:

Oeko-Tex • ISO 14001 • 100% free of heavy metals.


*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




C4 – SILVER



5




4024




9




1010




1077




9002



3007




5020



6062



4001



2016



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 137cm
WEIHT/ PESO/ POID: 685gr/m2

Composition:

Topcoat: 100% vinyl. **Backing:** 100% polyester.

Light fastness:

7 - 8, DIN 54004 1000 hours pasa.

Abrasion:

300.000 Martindale EN ISO 12947.

Characteristics:

Antimicrobial protection • Antibacterial protection
• Antimycotic protection. • Resistance to spitting
and respiration. Urine resistance. Blood resistance. •
Waterproof. • Oil resistance (Sunflower oil).

Flammability:

NF P 92-506 / M2 • EN 1021, Part 1 & 2 • DIN 4102 B2
• ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares
Verhalten • ÖNORM A 3800, Teil 1, Qualmbildungs-
klasse Q1 - schwachqualmend • IMO A 652 (16)
Annex 1, 8,2 and 8,3 • (MED) Council Directive 96/98
EC on marine equipment • UNI 9175 (1987) / UNI
9175/FAI (1994) Classe 1. IM (uno I EMME) • UNE
23.727-90 IR/M2 • EN 71-2: 2006 + A1:2007 Safety
of Toys - Part 2: Flammability • Directive 95/28/CE •
FMVSS 302 • FAR 25/853.

*Order to order variations may occur within
commercial tolerances.

Composición:

Capa: 100% vinyl. **Soporte:** 100% polyester.

Solidez a la luz:

7 - 8, DIN 54004 1000 horas pasa.

Abrasión:

300.000 Martindale EN ISO 12947.

Características:

Protección antimicrobiana • Protección antibacteria-
na • Protección antimicótica. • Resistencia a la trans-
piración, a la saliva humana, orina, sangre, aceites de
girasol. • Impermeabilidad.

Inflamabilidad:

NF P 92-506 / M2 • EN 1021, Part 1 & 2 • DIN 4102 B2
• ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares
Verhalten • ÖNORM A 3800, Teil 1, Qualmbildungs-
klasse Q1 - schwachqualmend • IMO A 652 (16)
Annex 1, 8,2 and 8,3 • (MED) Council Directive 96/98
EC on marine equipment • UNI 9175 (1987) / UNI
9175/FAI (1994) Classe 1. IM (uno I EMME) • UNE
23.727-90 IR/M2 • EN 71-2: 2006 + A1:2007 Safety
of Toys - Part 2: Flammability • Directive 95/28/CE •
FMVSS 302 • FAR 25/853.

*De una partida a otra se pueden producir varia-
ciones tolerables de color.

Composition:

Face enduction: 100% vinyl. **Soporte:** 100% polyester.

Solidité à la lumière:

7 - 8, DIN 54004 1000 heures pasa

Abrasion:

300.000 Martindale EN ISO 12947.

Caracteristiques:

Protection antimicrobienne • Protection antibacté-
rienne • Protection antimycosique. • Résistance à la
transpiration et à la salive, à l'urine, au sang, à l'huile
tourmesol. • Imperméable.

Inflamabilité:

NF P 92-506 / M2 • EN 1021, Part 1 & 2 • DIN 4102 B2
• ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares
Verhalten • ÖNORM A 3800, Teil 1, Qualmbildungs-
klasse Q1 - schwachqualmend • IMO A 652 (16)
Annex 1, 8,2 and 8,3 • (MED) Council Directive 96/98
EC on marine equipment • UNI 9175 (1987) / UNI
9175/FAI (1994) Classe 1. IM (uno I EMME) • UNE
23.727-90 IR/M2 • EN 71-2: 2006 + A1:2007 Safety
of Toys - Part 2: Flammability • Directive 95/28/CE •
FMVSS 302 • FAR 25/853.

*Des variations tolérables de coloris d'une serie
à un autre peuvent se manifester.




Anti stain


PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION




C4 – VALENCIA




1




9001




8032




1048




35




9035




4043



4040



3068



5001



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 137cm
WEIHT/ PESO/ POID: 650gr/m2

Composition:

Topcoat: 100% vinyl. **Backing:** 100% polyester.

Light fastness:

6, DIN 54004 1000 hours pasa.

Abrasion:

300.000 Martindale EN ISO 12947.

Characteristics:

Antimicrobial protection • Antibacterial protection • Antimycotic protection. • Resistance to spitting and respiration. Urine resistance. Blood resistance. • Waterproof. • Oil resistance (Sunflower oil).

Flammability:

EN 1021 Part 1 & 2 • DIN 4102 B2 • UNI 9175 Classe 1.1 M • NF P 92-503 / M2 • UNE 23.727-90 IR/M.2 • MVSS302 • IMO A.652 (16)8.2 & 8.3.

*Batch to catch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

Capa: 100% vinyl. **Soporte:** 100% polyester.

Solidez a la luz:

6, DIN 54004 1000 horas pasa.

Abrasión:

300.000 Martindale EN ISO 12947.

Características:

Protección antimicrobiana • Protección antibacteriana • Protección antimicótica. • Resistencia a la transpiración, a la saliva humana, orina, sangre, aceites de girasol. • Impermeabilidad.

Inflamabilidad:

EN 1021 Part 1 & 2 • DIN 4102 B2 • UNI 9175 Classe 1.1 M • NF P 92-503 / M2 • UNE 23.727-90 IR/M.2 • MVSS302 • IMO A.652 (16)8.2 & 8.3.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

Face enduction: 100% vinyl. **Soporte:** 100% polyester.

Solidité à la lumière:

6, DIN 54004 1000 heures pasa

Abrasion:

300.000 Martindale EN ISO 12947.

Caracteristiques:

Protection antimicrobienne • Protection antibactérienne • Protection antimycosique. • Résistance à la transpiration et à la salive, à l'urine, au sang, à l'huile tourmesol. • Imperméable.

Inflamabilité:

EN 1021 Part 1 & 2 • DIN 4102 B2 • UNI 9175 Classe 1.1 M • NF P 92-503 / M2 • UNE 23.727-90 IR/M.2 • MVSS302 • IMO A.652 (16)8.2 & 8.3.

*Des cariations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




Anti stain


PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

C5 – CANVAS


by **kvadrat**




124



174




794



364




684




244




264




424




454




964



654



614



954



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm.
WEIHT/ PESO/ POID: 480gr/m2

Designer:

Giulio Ridolfo.

Composition:

90% new wool, 10% nylon.

Lightfastness:

5 - 7, ISO 105-B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.

Fire test:

EN 1021-1/2 • BS 5852 part 1 • BS 5852, ignition source 2-3 • DIN 4102 B2 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • UNI 9175 1IM • US cal. Tech. Bull. 117 • IMO A.652(16).

Environment:

Complies with EU ecolabel "The Flower" • 100% free of heavy metals.

*Batch to catch variations may occur within commercial tolerances.

Diseñador:

Giulio Ridolfo.

Composición:

90% lana virgen, 10% nylon.

Solidez a la luz:

5 - 7, ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

EN 1021-1/2 • BS 5852 part 1 • BS 5852, ignition source 2-3 • DIN 4102 B2 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • UNI 9175 1IM • US cal. Tech. Bull. 117 • IMO A.652(16).

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower" • 100% libre de metales pesados.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Créateur:

Giulio Ridolfo.

Composition:

90% laine, 10% nylon.

Solidité à la lumière:

5 - 7, ISO 105-B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.

Résistance au feu:

EN 1021-1/2 • BS 5852 part 1 • BS 5852, ignition source 2-3 • DIN 4102 B2 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • UNI 9175 1IM • US cal. Tech. Bull. 117 • IMO A.652(16).

Environnement:

UE ecolabel "The Flower" • 100% free of heavy metals.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.



C5 – REMIX 2


by **kvadrat**




662



653



443



433




933




954



233




123



682




223



773




743



733



823



183



163



143



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 138cm
WEIHT/ PESO/ POID: 415gr/m2

Designer:

Giulio Ridolfo.

Composition:

90% new wool, 10% nylon.

Lightfastness:

5 - 7 ISO 105-Bo2.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistance to pilling:

3 - 4, EN ISO 12945.

Fire test:

EN 1021-1/2 • BS 5852, ignition source 2-3 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • UNI 9175, 1IM • AS/NZS 3837 class 2 • Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E • IMO A.652(16).

Environment:

Complies with EU ecolabel "The Flower" • 100% free of heavy metals.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Diseñador:

Giulio Ridolfo.

Composición:

90% lana virgen, 10% nylon.

Solidez a la luz:

5 - 7 ISO 105-Bo2.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

3 - 4, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

EN 1021-1/2 • BS 5852, ignition source 2-3 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • UNI 9175, 1IM • AS/NZS 3837 class 2 • Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E • IMO A.652(16).

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower" • 100% libre de metales pesados.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Créateur:

Giulio Ridolfo.

Composition:

90% laine, 10% nylon.

Solidité à la lumière:

5 - 7 ISO 105-Bo2.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling:

3 - 4, EN ISO 12945.

Test de résistance al fuego:

EN 1021-1/2 • BS 5852, ignition source 2-3 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • UNI 9175, 1IM • AS/NZS 3837 class 2 • Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E • IMO A.652(16).


Environnement:

UE ecolabel "The Flower" • 100% free of heavy metals.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.



C5 – LUNA/EUROPOST



LUNA 4502




LUNA 4011



LUNA 4703



LUNA 4605



EUROPOST 66118



LUNA 4009



LUNA 4010



LUNA 4111




LUNA 4301



EUROPOST 63073




LUNA 4204



LUNA 4006



EUROPOST 61107



LUNA 4101



EUROPOST 61004



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm

WEIHT/ PESO/ POID: Luna 680gr/m2. Europost 800gr/m2

Composition:

Luna 90% wool, 10% polyamide

Europost 100% wool

Light fastness:

5 - 6, EN ISO 105-B02.

Abrasion resistance:

Luna 70.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Europost 50.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistance to Pilling:

Luna 3 - 4, EN ISO 12945-2.

Europost 5, EN ISO 12945-2.

Dye fastness to rubbing:

Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

Flammability:

UNE EN ISO 10211 & 2 • BS 5852 O&1 • BS5852 scrib 5 • DIN 4102:B2 • NFP 92-503: M2 • IMO Res. A652 (16) • FAR 25.852 (b).

Environment:

Oeko-Tex • EU Ecolabel • 100% free of heavy metals.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

Luna 90% lana, 10% poliamida

Europost 100% lana

Solidez a la luz:

5 - 6, EN ISO 105-B02.

Resistencia a la abrasión:

Luna 70.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Europost 50.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de Pilling:

Luna 3 - 4, EN ISO 12945-2.

Europost 5, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilidad:

UNE EN ISO 10211 & 2 • BS 5852 O&1 • BS5852 scrib 5 • DIN 4102:B2 • NFP 92-503: M2 • IMO Res. A652 (16) • FAR 25.852 (b).

Medio ambiente:

Oeko-Tex • EU Ecolabel • 100% free of heavy metals.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composición:

Luna 90% laine, 10% polyamide

Europost 100% laine

Solidité à la lumière:

5 - 6, EN ISO 105-B02.

Résistance à l'abrasion:

Luna 70.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Europost 50.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Résistance au Pilling:

Luna 3 - 4, EN ISO 12945-2.

Europost 5, EN ISO 12945-2.

Résistance au frottement:

Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilité:

UNE EN ISO 10211 & 2 • BS 5852 O&1 • BS5852 scrib 5 • DIN 4102:B2 • NFP 92-503: M2 • IMO Res. A652 (16) • FAR 25.852 (b).

Environnement:


Oeko-Tex • EU Ecolabel • 100% free of heavy metals.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.



C6 – STEEL CUT TRIO 2


by **kvadrat**




133




205



253




413




515



124




144




565




645




353




453




415



915



733



883



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm.
WEIHT/ PESO/ POID: 770gr/m2

Designer:

Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo.

Composition:

90% new wool, 10% nylon.

Lightfastness:

5-7 ISO 105-B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistance to pilling:

3-4, EN ISO 12945.

Fire test:

EN 1021-1/2 • BS 5852, ignition source 2 - 3 • DIN 4102 B2 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • Italian Class 1IM • US Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E • IMO A. 652(16).

Environment:

Complies with EU ecolabel "The Flower".

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Diseñador:

Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo.

Composición:

90% lana virgen, 10% nylon.

Solidez a la luz:

5-7 ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

3-4, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

EN 1021-1/2 • BS 5852, ignition source 2 - 3 • DIN 4102 B2 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • Italian Class 1IM • US Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E • IMO A. 652(16).

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower".

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Créateur:

Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo.

Composition:

90% laine, 10% nylon.

Solidité à la lumière:

5 - 7 ISO 105-B02

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling:

3 - 4, EN ISO 12945.

Résistance au feu:

EN 1021-1/2 • BS 5852, ignition source 2 - 3 • DIN 4102 B2 • Önorm B1/Q1 • NF D 60 013 • Italian Class 1IM • US Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E • IMO A. 652(16).

Environnement:

UE ecolabel "The Flower".

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




C6 – FIORD

by **kvadrat**




191




151



121




551




591



371



271



251




951



961



451



751



771



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm.
WEIHT/ PESO/ POID: 500gr/m2

Designer:

Louise Sigvardt & Tone Barnung.

Composition:

92% new wool, 8% nylon.

Lightfastness:

5 - 6 ISO 105-B02.

Abrasion:

60.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.

Fire test:

BS 5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • UNI 9175 11M • US Cal. Bull. 117-2013.

Environment:

Complies with EU ecolabel "The Flower".

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Diseñador:

Louise Sigvardt & Tone Barnung.

Composición:

92% lana virgen, 8% nylon.

Solidez a la luz:

5 - 6 ISO 105-B02.

Abrasión:

60.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

BS 5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • UNI 9175 11M • US Cal. Bull. 117-2013.

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower".

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Créateur:

Louise Sigvardt & Tone Barnung.

Composition:

92% laine, 8% nylon.

Solidité à la lumière:

5 - 6 ISO 105-B02.

Abrasion:

60.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.

Résistance au feu:

BS 5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • UNI 9175 11M • US Cal. Bull. 117-2013.

Environnement:


UE ecolabel "The Flower".

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




C7 – HALLINGDAL


by **kvadrat**




200



407




420




227




687




100



123




130




368




376




110




116




126




968



180



733



773



WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 130cm
WEIHT/ PESO/ POID: 795gr/m2

Designer:

Nanna Ditzel.

Composition:

70% new wool, 30% viscose.

Lightfastness:

5 - 7 ISO 105-B02.

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistance to pilling:

3, EN ISO 12945.

Fire test:

AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837 • BS 5852 Crib 5
• BS5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO
FTP Code 2010: Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260
• Önorm B1/Q1 • SN 198 898 5.3 with treatment •
UNI 9175 11M • US Cal. Bull. 117 - 2013

Environment:

Complies with EU ecolabel "The Flower".

Diseñador:

Nanna Ditzel.

Composición:

70% lana virgen, 30% viscosa.

Solidez a la luz:

5 - 7 ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

3, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837 • BS 5852 Crib 5
• BS5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO
FTP Code 2010: Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260
• Önorm B1/Q1 • SN 198 898 5.3 with treatment •
UNI 9175 11M • US Cal. Bull. 117 - 2013

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower".

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Créateur:

Nanna Ditzel.

Composition:

70% laine, 30% viscose.

Solidité à la lumière:

5 - 7 ISO 105-B02

Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Résistance au pilling:

3, EN ISO 12945.

Résistance au feu:

AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837 • BS 5852 Crib 5
• BS5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO
FTP Code 2010: Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260
• Önorm B1/Q1 • SN 198 898 5.3 with treatment •
UNI 9175 11M • US Cal. Bull. 117 - 2013

Environnement:

UE ecolabel "The Flower".


*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.




C10 – PIEL




207




219




208




209




204




224




201




214



216



203



218

Maintenance: Wash with neutral soap and water or with a cleaning product for leather.

Mantenimiento: La limpieza de la piel debe hacerse con agua y jabón neutro, o productos aptos para la piel.

Nettoyage: Le nettoyage de la peau doit se faire avec du savon neutre et de l'eau, ou avec des produits pour la peau.

Composition:

Cow leather.

Light fastness:

≥4/5, UNI EN ISO 105B02.

Fastness to rubbing:

Wet ≥4 (150 cycles). Dry ≥4 (500 cycles). Perspiration ≥4 (80 cycles), UNI EN ISO 11640: 1998 - 11641 (pH8).

Tear strength:

>20N, EN ISO 3377-1.

Determination of PH:

>3,5N, EN ISO 4045.

Adhesion of the finish:

≥2, UNI EN ISO 11644.

Determination of dry flex resistance:

Without damage, UNI EN ISO 5402.

Fire resistance:

Ignition source 0 (cigarette), BS 5852-1979.

Ignition source 1 (match), BS EN 1021-1-2:2006.

Thickness:

0,9 - 1,1mm.

Average surface:

4,5m².

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

Piel bovina.

Solidez a la luz:

≥4/5, UNI EN ISO 105B02.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo ≥4 (150 ciclos). Seco ≥4 (500 ciclos). En sudor ≥4 (80 ciclos), UNI EN ISO 11640: 1998 - 11641 (pH8).

Resistencia a los desgarros:

>20N, EN ISO 3377-1.

PH del extracto acuoso:

>3,5N, EN ISO 4045.

Adhesión del acabado en seco:

≥2, UNI EN ISO 11644.

Resistencia a la flexión en seco:

Sin daño, UNI EN ISO 5402.

Resistencia al fuego:

Fuente de ignición 0 (cigarrillo), BS 5852-1979.

Fuente de ignición 1 (cerilla), BS EN 1021-1-2:2006.

Espesor:

0,9 - 1,1mm.

Superficie media:

4,5m².

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

Peau de bovin.

Solidité à la lumière:

≥4/5, UNI EN ISO 105B02.

Résistance aux frottements:

Humide ≥4 (250 cycles). Sec ≥4 (1000 cycles). Transpiration ≥4 (80 cycles), UNI EN ISO 11640: 1998 - 11641 (pH8).

Résistance à la déchirure:

>20N, EN ISO 3377-1.

Détermination du PH:

>3,5N, EN ISO 4045.

Adhérence de la finition:

≥2, UNI EN ISO 11644.

Résistance à la flexion:

Without damage, UNI EN ISO 5402.

Résistance au feu:

Source d'inflammation 0 (cigarette), BS 5852-1979.

ou source d'inflammation 1 (match), BS EN 1021-1-2:2006.

Épaisseur:


0,9 - 1,1mm.

Average surface:


4,5m².

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.


C11 – PIEL




346




344




326




328




358




348




332



375




325




357




333




331



362




321




322




320



324



317



311

Maintenance: Wash with neutral soap and water or with a cleaning product for leather.

Mantenimiento: La limpieza de la piel debe hacerse con agua y jabón neutro, o productos aptos para la piel.

Nettoyage: Le nettoyage de la peau doit se faire avec du savon neutre et de l'eau, ou avec des produits pour la peau.

Composition:

Cow leather.

Light fastness:

≥5, UNI EN ISO 105B02.

Fastness to rubbing:

Wet ≥4 (150 cycles). Dry ≥4 (500 cycles). Perspiration ≥4 (80 cycles), UNI EN ISO 11640 - 11641.

Tear strength:

≥20N, EN ISO 3377-1.

Determination of PH:

≥3,5≤0,7 EN ISO 4045.

Adhesion of the finish:

≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.

Determination of dry flex resistance:

>50.000 ciclos, UNI EN ISO 5402-1.

Fire resistance:

Ignition source 0 (cigarette), ignition source 1 (match), BS 5852-1:79.

Thickness:

0,9 - 1,1mm.

Average surface:

4,8 - 5,0m².

Composición:

Piel bovina.

Solidez a la luz:

≥5, UNI EN ISO 105B02.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo ≥4 (150 ciclos). Seco ≥4 (500 ciclos). En sudor ≥4 (80 ciclos), UNI EN ISO 11640 - 11641.

Resistencia a los desgarros:

≥20N, EN ISO 3377-1.

PH del extracto acuoso:

≥3,5≤0,7 EN ISO 4045.

Adhesión del acabado en seco:

≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.

Resistencia a la flexión en seco:

>50.000 ciclos, UNI EN ISO 5402-1.

Resistencia al fuego:

Fuente de ignición 0 (cigarillo), fuente de ignición 1 (cerilla), BS 5852-1:79.

Espesor:

0,9 - 1,1mm.

Superficie media:

4,8 - 5,0m².

Composition:

Peau de bovin.

Solidité à la lumière:

≥5, UNI EN ISO 105B02.

Résistance aux frottements:

Humide ≥4 (250 cycles). Sec ≥4 (1000 cycles). Transpiration ≥4 (80 cycles), UNI EN ISO 11640 - 11641.

Résistance à la déchirure:

≥20N, EN ISO 3377-1.

Détermination du PH:

≥3,5≤0,7 EN ISO 4045.

Adhérence de la finition:

≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.

Résistance à la flexion:

>50.000 ciclos, UNI EN ISO 5402-1.

Résistance au feu:

Source d'inflammation 0 (cigarette), ou source d'inflammation 1 (match), BS 5852-1:79.

Épaisseur:

0,9 - 1,1mm.

Average surface:

4,8 - 5,0m².

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.


*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

MESH




Black




Grey



White



Green



Lilac



Composition:

55% PL - 45% PA

Light fastness:

(Blue scale) - Xenotest -
UNI EN ISO 105-B02
Tolerance from 5 to 8 - Declared 6

Abrasion resistance (rubs):

Martindale - UNI EN ISO 12947-2
> 100.000 - Tolerance +10%

Flammability:

EN 1021/1

*Flammability performance is dependent on foam and glue used.

*Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Composición:

55% PL - 45% PA

Solidez a la luz:

(Escala de azules) - Xenotest -
UNI EN ISO 105-B02
Tolerancia de 5 a 8 - Admitida a 6

Resistencia a la abrasión:

Martindale - UNI EN ISO 12947-2
> 100.000 ciclos - Tolerancia +10%

Inflamabilidad:

UNE EN 1021/1

*Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

Composition:

55% PL - 45% PA

Solidité à la lumière:

(Échelle des bleu) - Xenotest -
UNI EN ISO 105-B02
Tolérance de 5 à 8 - Déclaré 6

Résistance à l'abrasion (tours):

Martindale UNI EN ISO 12947-2
> 100.000 cycles - Tolérance +10%

Inflamabilité:

UNE EN 1021/1

*La réaction au feu dépend de la mousse et de la colle utilisées.

*Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.


WOOD FINISHINGS

acabados de madera / bois finitions


BEECH VENEER / CHAPA DE HAYA / PLACAGE HÊTRE




NATURAL / NATURAL / NATUREL

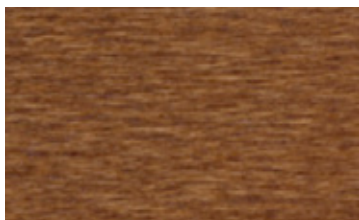

WALNUT STAIN / TINTE NOGAL / TEINTÉ NOYER

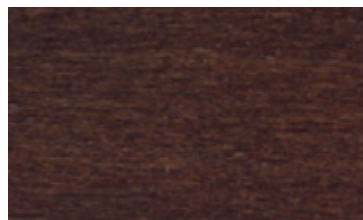


WENGE STAIN / TINTE WENGUÉ / TEINTÉ WENGÉ

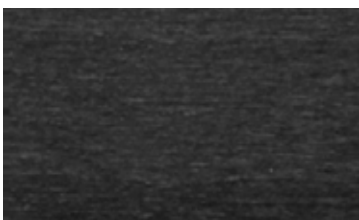


BLACK STAIN / TINTE NEGRO / TEINTÉ NOIR


OAK VENEER / CHAPA DE ROBLE / PLACAGE CHÊNE

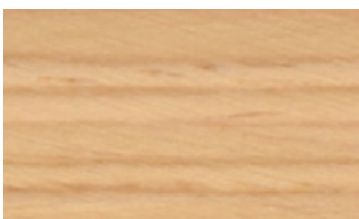


NATURAL / NATURAL / NATUREL

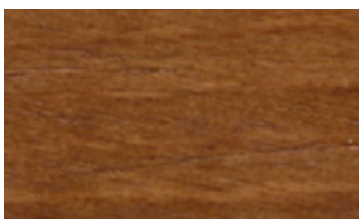

WALNUT STAIN / TINTE NOGAL / TEINTÉ NOYER

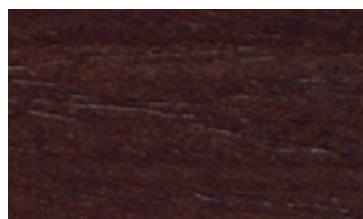


WENGE STAIN / TINTE WENGUÉ / TEINTÉ WENGÉ

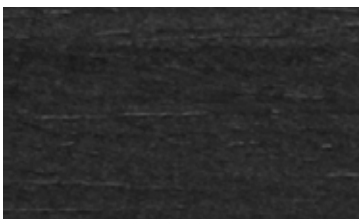

BLACK STAIN / TINTE NEGRO / TEINTÉ NOIR

WALNUT VENEER / CHAPA DE NOGAL / PLACAGE NOYER

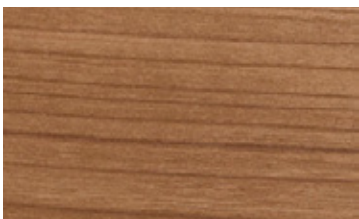

NATURAL / NATURAL / NATUREL

WOOD FINISHINGS

acabados de madera / bois finitions

LACQUERED MDF / MDF LACADO / MDF LAQUÉ



Y62 - MUSTARD



B40 - MARINE GREEN



G36 - NAVY BLUE



O25 - CLAY ORANGE



V16 - TURQUOISE GREEN




B44 - SKY BLUE



P70 - ROSE



M56 - COFFEE BROWN




B00 - BLACK



G42 - LIGHT GREY



M82 - STONE



W01 - WHITE



G49 - ANTHRACITE

TABLE TOPS FINISHINGS

acabados de tableros / finitions plateaux


MDF WITH HPL LAMINATE / MDF CON HPL LAMINADO / MDF AVEC HPL LAMINÉ




CHARCOAL




NEUTRAL GREY MEDIUM



TORTORA

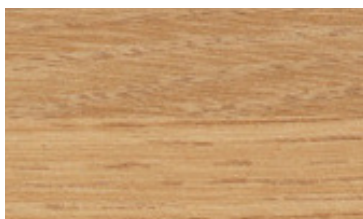


OAK

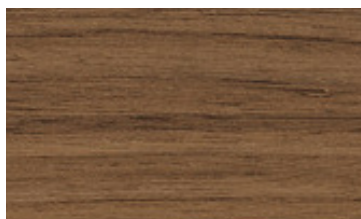

WALNUT

SOLID HPL



WHITE




BLACK

SOLID HPL FENIX NTM®




BLACK

NATURAL MARBLES / MÁRMOL NATURELES / MARBLES NATURELLES

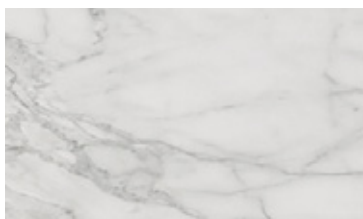


WHITE CARRARA

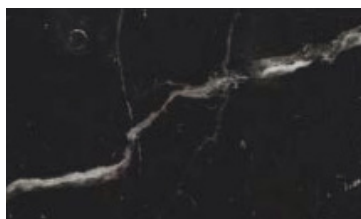

BLACK MARQUINA


METAL FINISHINGS

acabados metálicos / finitions métalliques

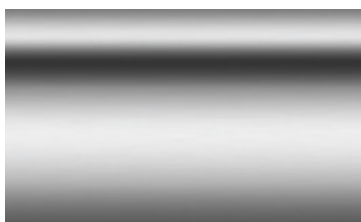


CHROME

STANDARD COLOURS / COLORES ESTÁNDAR / COULEURS STANDARDS



W01 - WHITE



B00 - BLACK



ALUMINUM

OPTIONAL COLOURS / COLORES OPCIONALES / COULEURS OPTIONNELLES



Y62 - MUSTARD



B40 - MARINE GREEN



G36 - NAVY BLUE



O25 - CLAY ORANGE



V16 - TURQUOISE GREEN




B44 - SKY BLUE



P70 - ROSE



M56 - COFFEE BROWN

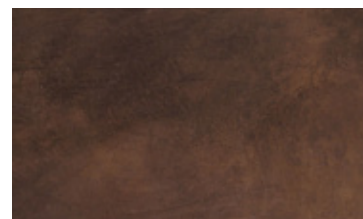


RUST BROWN



G42 - LIGHT GREY




M82 - STONE

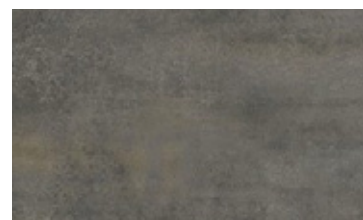

RUST GREY

PLASTIC COLOURS


UNNIA




W01




G42




M82



M56



V12



V16



V18



B40




Y62



B44




B36



B00



O25



P70




R34




L31

PLASTIC COLOURS


VARYA




W01




M82



G42



B00




M56



P70



B44



V16



O25



B36




B40



Y62

ROTOMOLDED POLYETHYLENE

STANDARD PLASTIC COLOURS



White




Stone



Grey




Anthracite




Black

COMPOSED PLASTIC COLOURS




Rust brown




Concrete

STANDARD PAINTED COLOURS



Coffee brown



Rose



Clay orange



Mustard




Navy blue



Sky blue



Marine green



Water green


METALLIC PAINTED COLOURS



Silver



Gold



Copper

SPOKE PAINTED COLOURS

***OPTIONALLY** the bases can be painted in any of the colours of the RAL chart in a matt or gloss finish. For more information ask our sales department.

***OPCIONALMENTE** las bases se pueden pintar en cualquier color de la carta RAL en mate o brillo. Para más información consulte a nuestro departamento comercial.

***EN OPTION** les bases peuvent être peintes dans toutes les couleurs de la carte RAL en mat ou brillant. Consultez notre département commercial pour plus d'informations.

***OPTIONAL** können die Untergestelle in jeder Farbe der RAL-Farbpalette gestrichen und matt oder glänzend lackiert werden. Weitere Information erhalten Sie von unserer Verkaufsabteilung.